
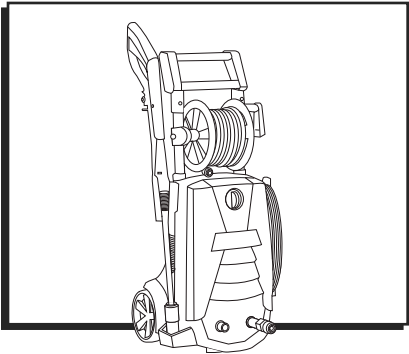



ULINE H-6651
LIGHT DUTY ELECTRIC
PRESSURE WASHER

1-800-295-5510
uline.com

TOOL NEEDED





PARTS

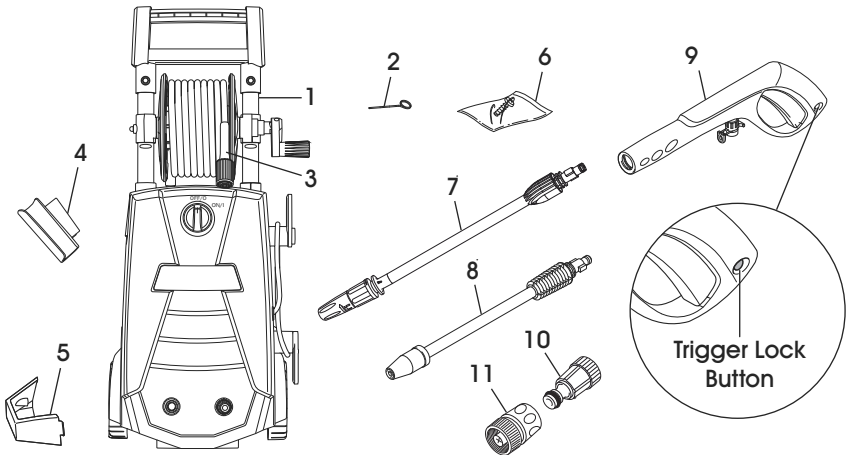



REF.	QTY.	DESCRIPTION
1	1	Power Washer Unit
2	1	Nozzle Cleaning Wire
3	1	High Pressure Hose
4	1	Spray Gun Holder
5	1	Nozzle Tray
6	1	Screw
7	1	High/Low Nozzle
8	1	Turbo Nozzle
9	1	Spray Gun
10	1	Quick Connect Adapter
11	1	Garden Hose Adapter

ASSEMBLY

1. Slide gun holder on side. (See Figure 1)
3. Swivel bottom cord hook right or left to easily remove the power cord. (See Figure 3)

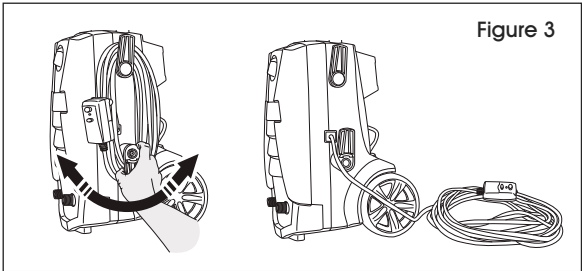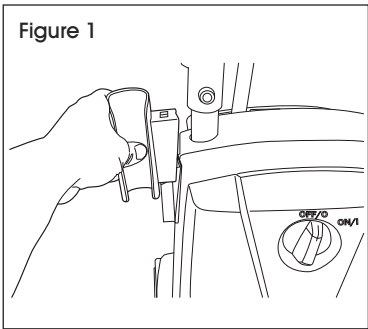


2. Snap in place and screw in nozzle tray. (See Figure 2)
4. Attach high pressure hose to power washer. (See Figure 4)

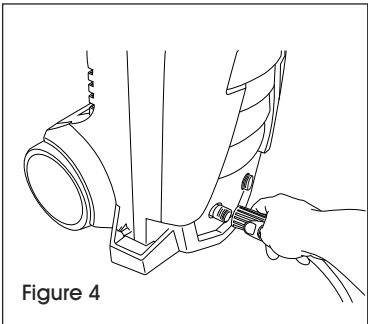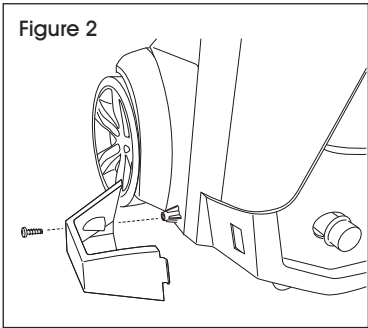


ASSEMBLY CONTINUED

5. Attach high pressure hose to spray gun. (See Figure 5)

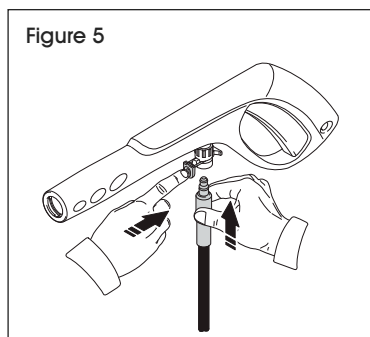


6. Push on right side of spray gun to lock trigger. Push on the left side of the spray gun to unlock trigger. (See Figure 6)

 **NOTE:** Always make sure the spray gun is locked when not in use.

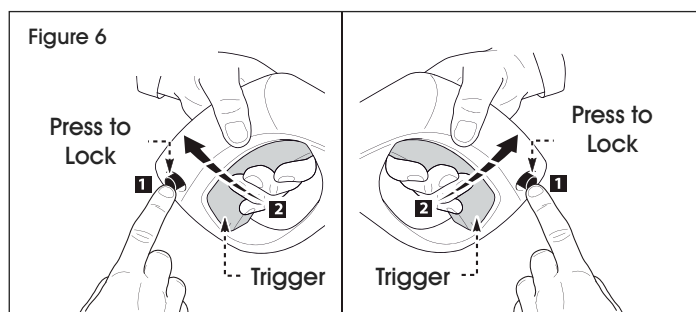



7. To connect nozzle to spray gun, insert nozzle into spray gun, push together and at the same time twist clockwise to lock in place. To remove, push together and twist counterclockwise then pull apart. (See Figure 7)

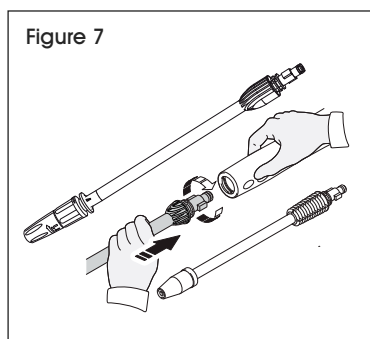

8. The high/low nozzle has two positions:


IN position – For high pressure spray. Designed for cleaning and allowing spray to be adjusted.

OUT position – For low pressure spray for detergent function. Spray needs to be set with fan blades in the "pencil stream" position to assure the detergent is not restricted. (See Figures 8-9)

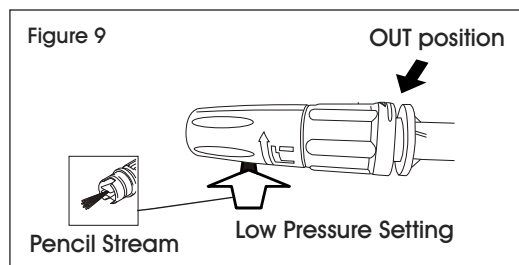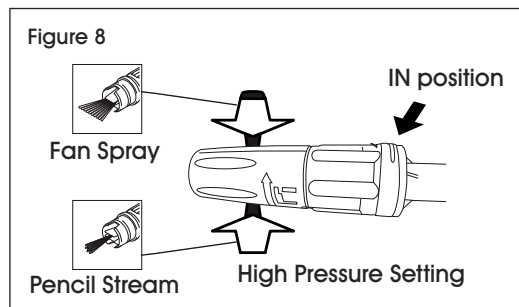


9. Fill detergent tank. (See Figure 10)

 **NOTE:** Do NOT use thick detergent, as it can clog the power washer.

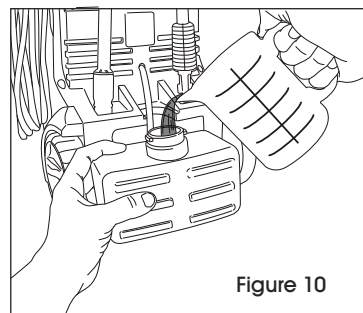


10. Pull clear siphoning tube through cap so it will draw detergent from the bottom of the tank. (See Figure 11)

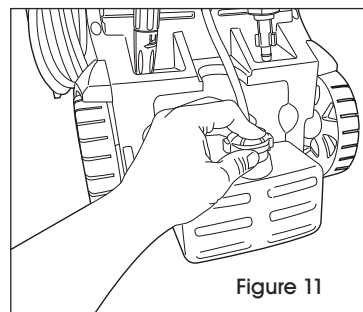


ASSEMBLY CONTINUED


11. Clear quick connect adapter (QCA) attaches to the power washer. (See Figure 12)

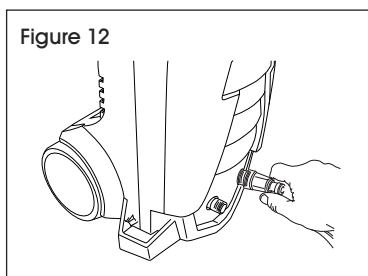


12. Attach garden hose adapter (GHA) to the end of the garden hose. (See Figure 13)

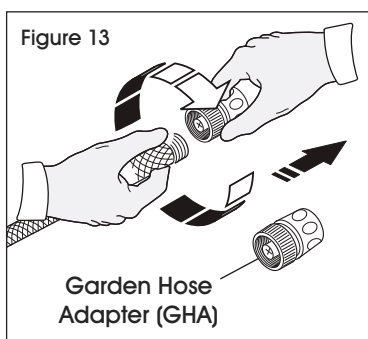


13. Snap the GHA onto the QCA. To remove, pull back on the collar and pull off. (See Figure 14)

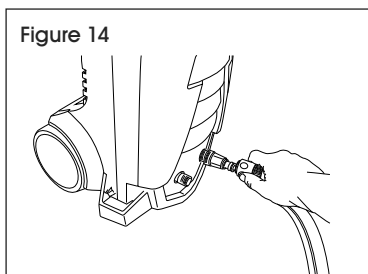


14. Clear QCA attaches to power washer. GHA attaches to garden hose. (See Figure 15)

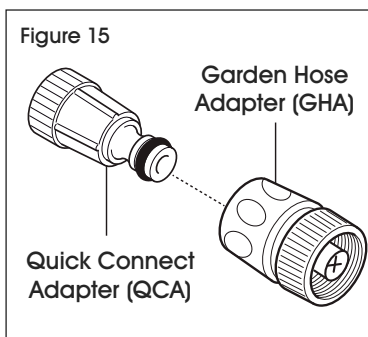


15. Plug machine into a grounded outlet; push RESET button. (See Figure 16)

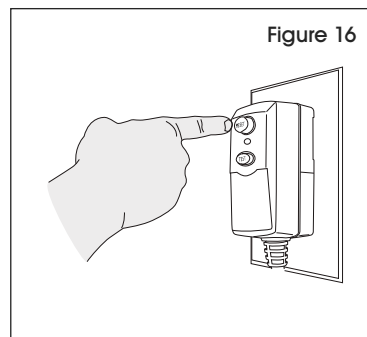


16. Turn on water. (See Figure 17)

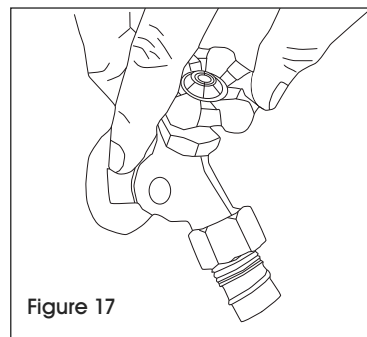

17. Switch to OFF or ON position. (See Figure 18)

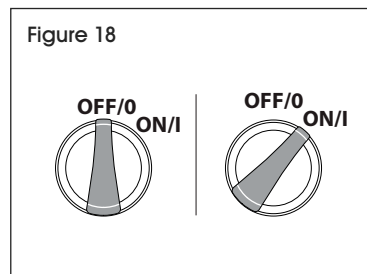

REPLACEMENT PARTS

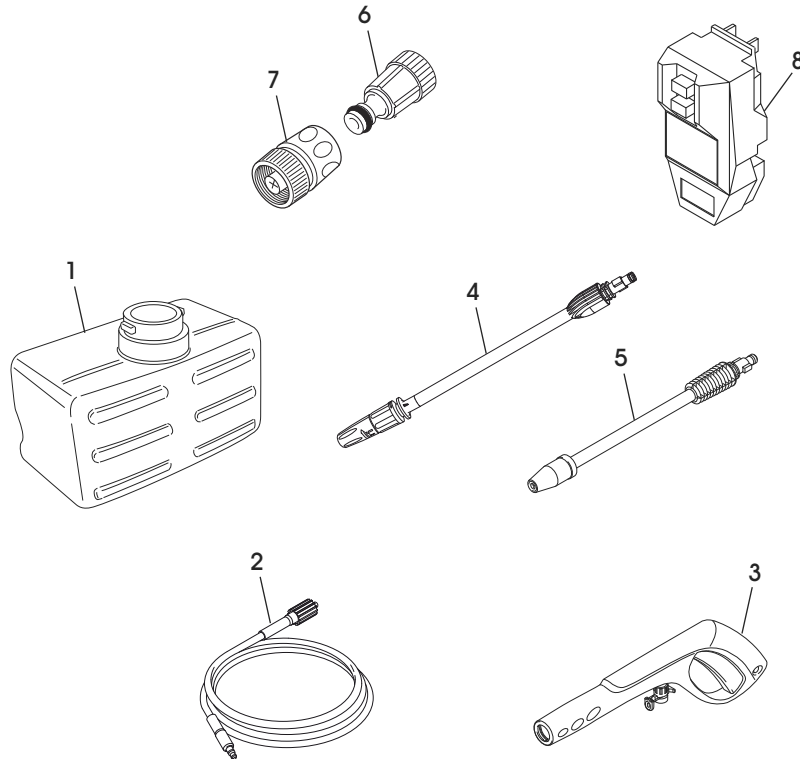

Pressure Washer Spare Parts

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG PART NO.
1	Detergent Tank	1	-----	PW4220020
2	Hose	1	-----	PW4220740
3	Spray Gun	1	-----	PW50968
4	High/Low Nozzle	1	-----	PW4220010
5	Turbo Nozzle	1	-----	PW50976
6	Quick Connect Adapter (clear plastic)	1	-----	PW3082130
7	Garden Hose Adapter (blue/black)	1	-----	PW3082301
8	GFCI Assembly	1	-----	PW2761401110-1

Pump Spare Parts

	Water Seals and Valves (Not Shown)	1	-----	PW4220640
	Pre-Assembly TSS (QC) (Not Shown)	1	-----	PW4220640
	O-Ring Kit (Not Shown)	1	-----	PW909104K

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-6651

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE USO LIGERO


800-295-5510

uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA



Desarmador de Cruz

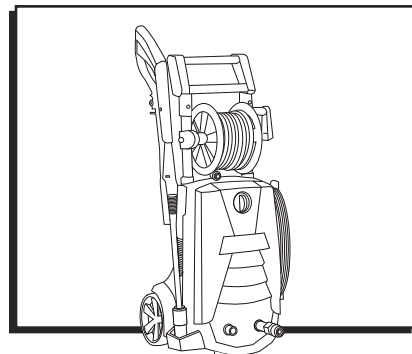


PARTES

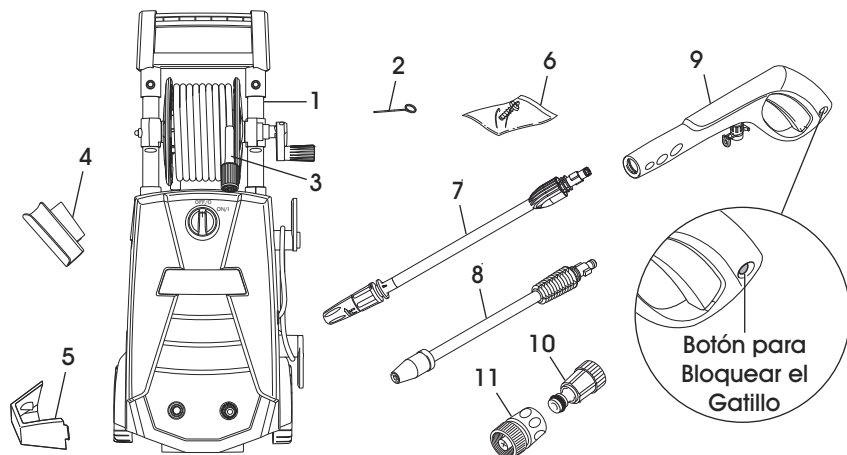


REF.	CANT	DESCRIPCIÓN
1	1	Hidrolavadora
2	1	Alambre de para Limpiar la Boquilla
3	1	Manguera de Alta Presión
4	1	Soporte de la Pistola Rociadora
5	1	Charola de la Boquilla
6	1	Tornillo
7	1	Boquilla Alto/Bajo
8	1	Boquilla Turbo
9	1	Pistola Rociadora
10	1	Adaptador de Conexión Rápida
11	1	Adaptador de Manguera para Jardín

ENSAMBLE


1. Deslice el soporte de la pistola. (Vea Diagrama 1)

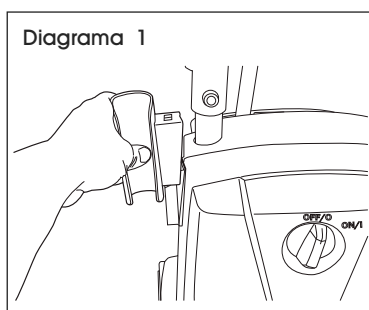


3. Gire el gancho inferior para el cable hacia la derecha o izquierda para retirar el cable con mayor facilidad. (Vea Diagrama 3)

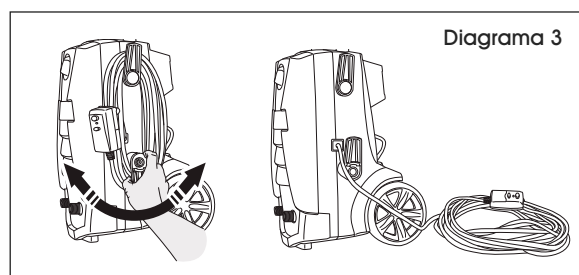

2. Coloque la charola de la boquilla en su lugar y atornille. (Vea Diagrama 2)

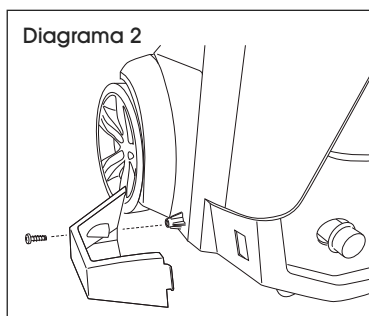


4. Coloque la manguera de alta presión. (Vea Diagrama 4)

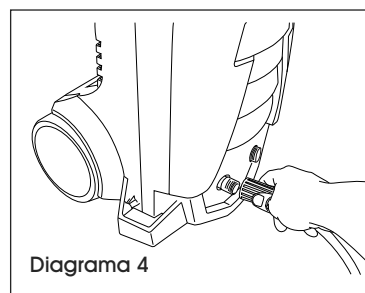


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

5. Coloque la manguera de alta presión en la pistola rociadora. (Vea Diagrama 5)

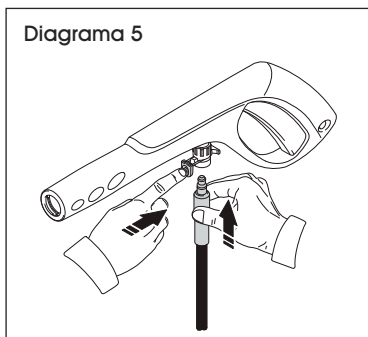


6. Presione el lado derecho de la pistola para trabar el gatillo. Presione el lado izquierdo para destrabar el gatillo. (Vea Diagrama 6)

 **NOTA:** Asegúrese de que la pistola se encuentre bloqueada cuando no la utilice.

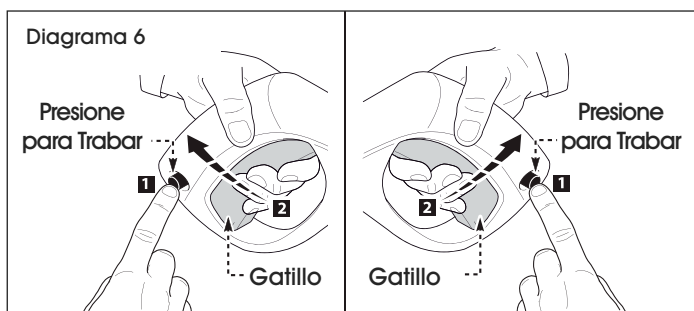



7. Para conectar, inserte la boquilla en la pistola, únalas y al mismo tiempo gire en dirección de las manecillas del reloj para asegurar en su lugar. Para remover, presione y gire en dirección opuesta de las manecillas del reloj. (Vea Diagrama 7)

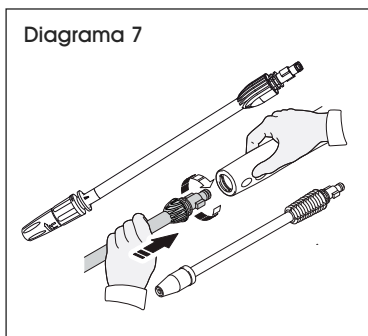

8. La boquilla alto/bajo tiene dos posiciones:


Posición DENTRO – Para rociado de alta presión. Diseñado para limpiar y permitir ajustar el rociado.

Posición FUERA – Para rociado de baja presión para uso con detergente. El rociado requiere ser ajustado con las aspas en posición de "flujo de lápiz" para garantizar que detergente no se limite. (Vea Diagramas 8-9)

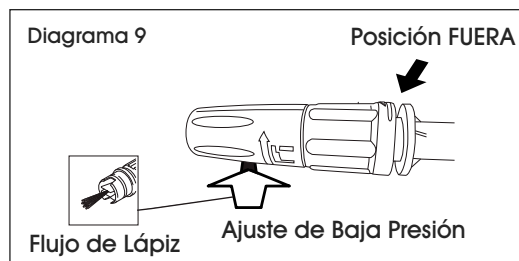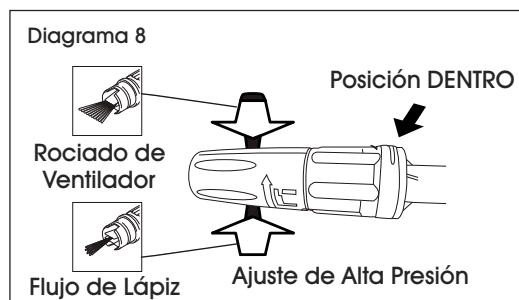


9. Llene el tanque para detergente. (Vea Diagrama 10)

 **NOTA:** NO utilice detergente espeso ya que puede obstruir la hidrolavadora.

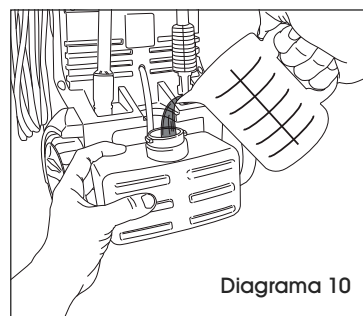


10. Jale el tubo sifón transparente a través de la tapa para que extraiga el detergente del fondo del tanque. (Vea Diagrama 11)

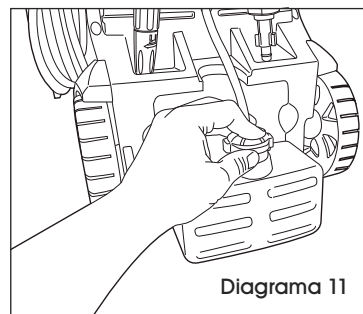


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


11. El adaptador de conexión rápida transparente (ACR) se une a la hidrolavadora. (Vea Diagrama 12)

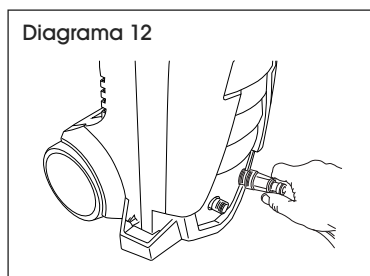


12. Una el adaptador de manguera para jardín (AMJ) con el extremo de la manguera para jardín. (Vea Diagrama 13)

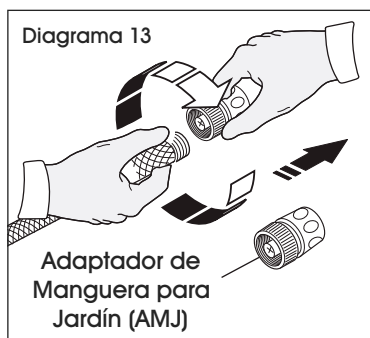


13. Coloque el AMJ en el ACR. Para remover, jale el collarín y quite. (Vea Diagrama 14)

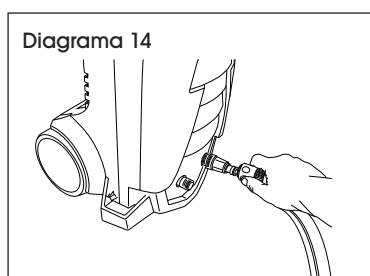


14. El ACR transparente se une a la hidrolavadora. El AMJ se une a la manguera para jardín. (Vea Diagrama 15)

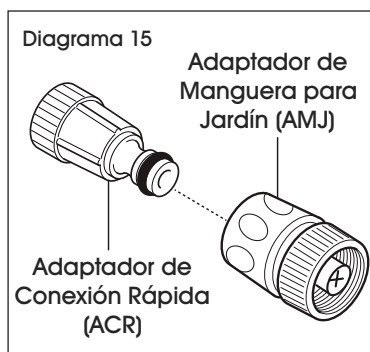


15. Conecte el aparato en un enchufe que haga tierra, presione el botón "RESET". (Vea Diagrama 16)

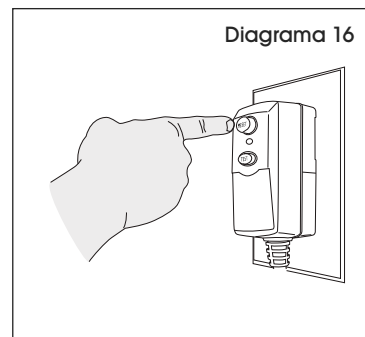


16. Abra el agua. (Vea Diagrama 17)

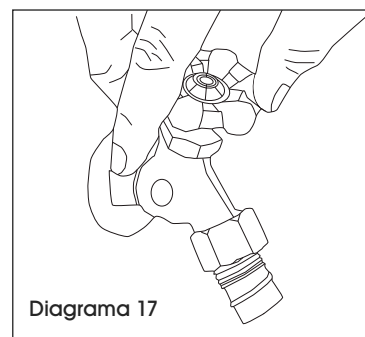

17. Gire a la posición de OFF u ON. (Vea Diagrama 18)

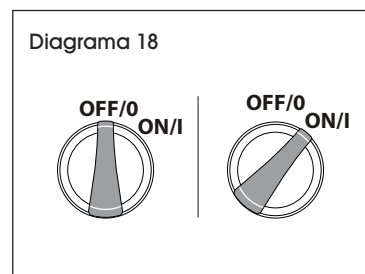

PARTES DE REEMPLAZO

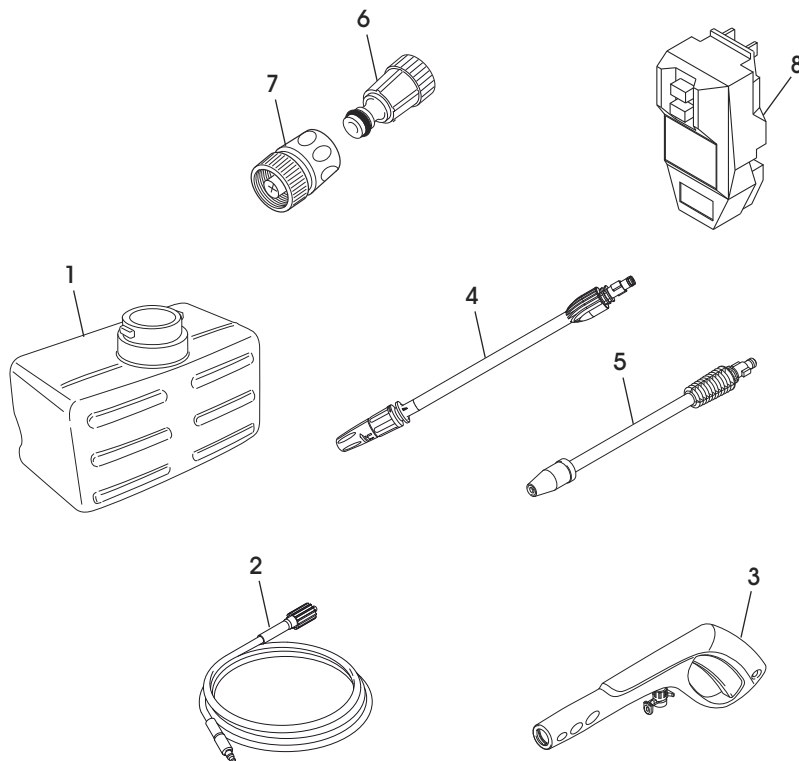

Partes de Repuesto de la Hidrolavadora

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Tanque para Detergente	1	-----	PW4220020
2	Manguera	1	-----	PW4220740
3	Pistola Rociadora	1	-----	PW50968
4	Boquilla Alto/Bajo	1	-----	PW4220010
5	Boquilla Turbo	1	-----	PW50976
6	Adaptador de Conexión Rápida (plástico transparente)	1	-----	PW3082130
7	Adaptador de Manguera para Jardín (azul/negro)	1	-----	PW3082301
8	Ensamble GFCI	1	-----	PW2761401110-1


Partes de Repuesto de la Bomba

	Sellos de Agua y Válvulas (No se Muestra)	1	-----	PW4220640
	TSS Preensablado (QC) (No se Muestra)	1	-----	PW4220640
	Kit de Anillo en O (No se Muestra)	1	-----	PW909104K


ULINE

800-295-5510
uline.mx


OUTIL REQUIS



Tournevis cruciforme

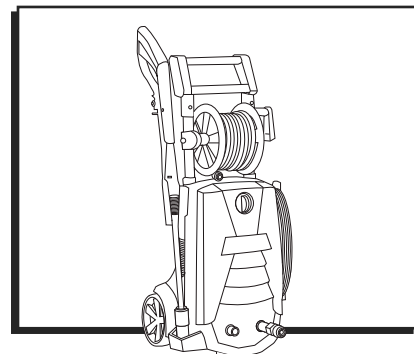


PIÈCES

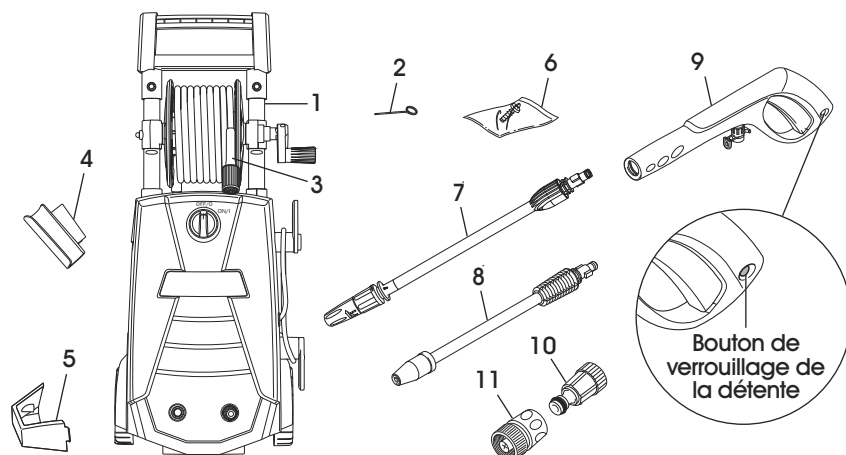


RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION
1	1	Nettoyeur haute pression
2	1	Tige à purge de buse
3	1	Tuyau haute pression
4	1	Support de pistolet-pulvérisateur
5	1	Support de lance
6	1	Vis
7	1	Lance avec buse à jet haute/ basse pression
8	1	Lance avec buse à jet turbo
9	1	Pistolet-pulvérisateur
10	1	Adaptateur à raccordement rapide
11	1	Adaptateur de tuyau d'arrosage

MONTAGE


1. Faites glisser le support de pistolet sur le côté. (Voir Figure 1)

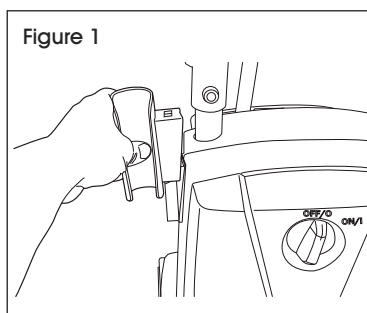


3. Remuez le crochet inférieur du cordon d'alimentation afin de retirer le cordon plus facilement. (Voir Figure 3)

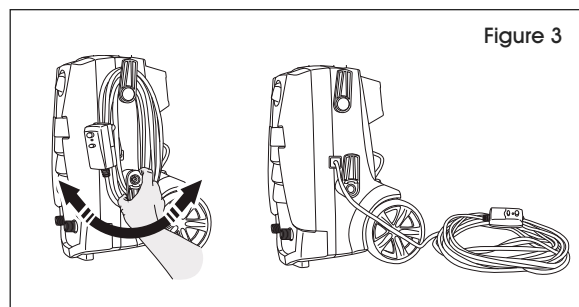


2. Enclenchez en place et vissez le support de lance. (Voir Figure 2)

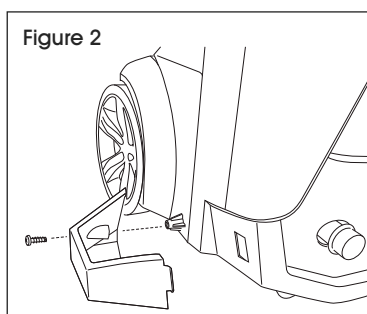

4. Raccordez le tuyau haute pression au nettoyeur. (Voir Figure 4)

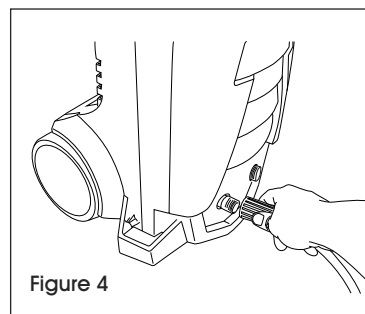


5. Raccordez le tuyau haute pression au pistolet-pulvérisateur. (Voir Figure 5)

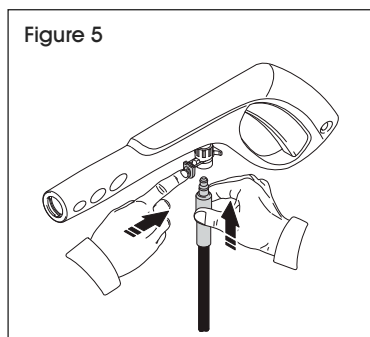


6. Appuyez sur le côté droit du pistolet-pulvérisateur pour verrouiller la détente. Appuyez sur le côté gauche du pistolet-pulvérisateur pour déverrouiller la détente. (Voir Figure 6)

 **REMARQUE :** Assurez-vous que le pistolet-pulvérisateur est toujours en position verrouillée lorsqu'il n'est pas utilisé.

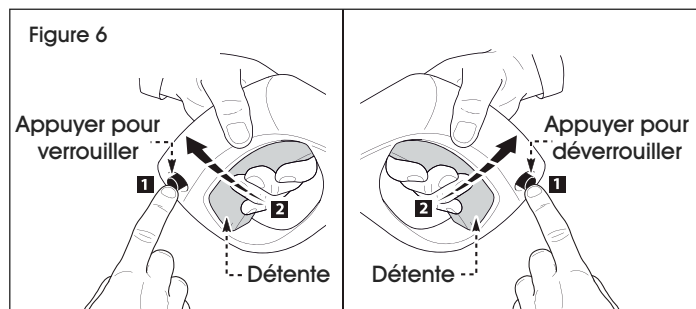



7. Pour rattacher la lance au pistolet-pulvérisateur, insérez-la dans le pistolet-pulvérisateur, poussez tout en tournant dans le sens horaire pour verrouiller en place. Pour retirer, poussez tout en tournant dans le sens antihoraire et tirez. (Voir Figure 7)

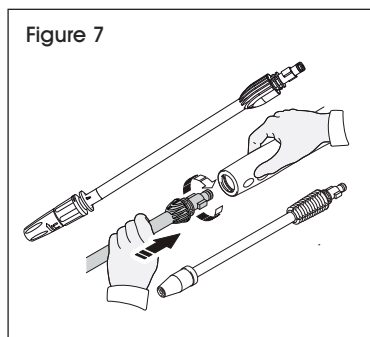

8. La lance avec buse à jet haute/basse pression possède deux positions :


Position ENFONCÉE – Pour un jet haute pression conçu pour le nettoyage avec la possibilité d'ajuster le jet.

Position RELÂCHÉE – Pour un jet basse pression avec la fonction de détergent. Le jet doit être réglé avec les pales en position « jet crayon » afin de permettre l'écoulement du détergent. (Voir Figures 8 et 9)

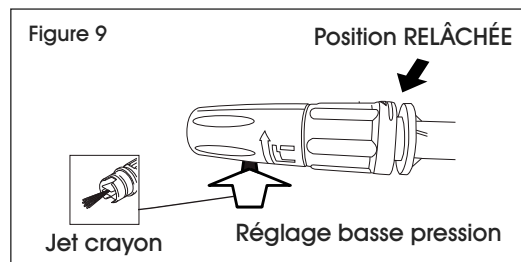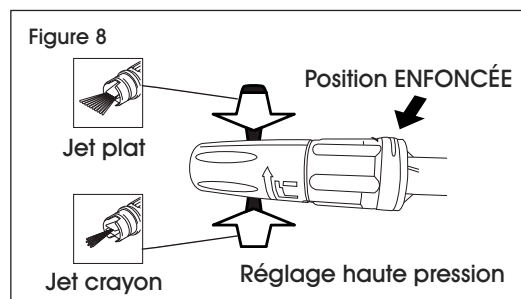


9. Remplissez le réservoir de détergent. (Voir Figure 10)

 **REMARQUE :** N'utilisez PAS de détergents denses pouvant obstruer le nettoyeur.

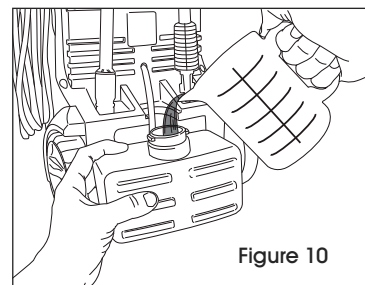


10. Faites passer le siphon transparent à travers le capuchon pour qu'il puisse puiser le détergent au fond du réservoir. (Voir Figure 11)

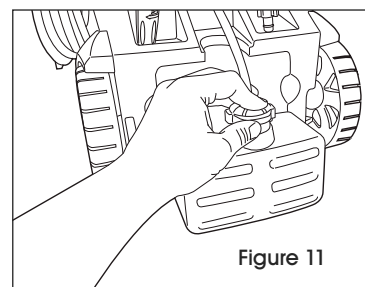


MONTAGE SUITE


11. Fixez l'adaptateur à raccordement rapide (ARR) transparent au nettoyeur. (Voir Figure 12)

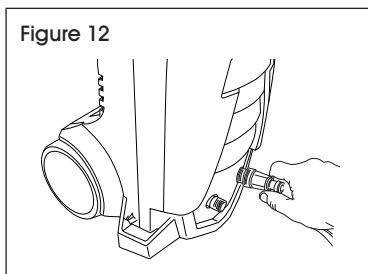


12. Raccordez l'adaptateur de tuyau d'arrosage (ATA) à l'extrémité du tuyau d'arrosage. (Voir Figure 13)

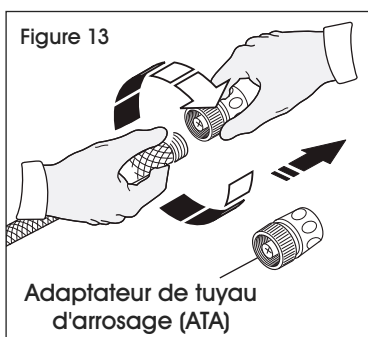


13. Enclenchez l'ATA sur l'ARR. Pour retirer, ramenez la bague en arrière et tirez. (Voir Figure 14)

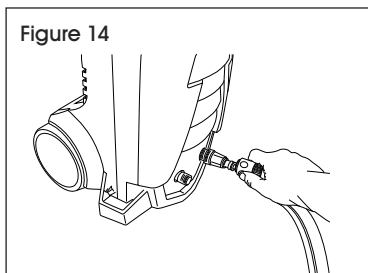


14. L'ARR transparent se fixe au nettoyeur et l'ATA se fixe au tuyau d'arrosage. (Voir Figure 15)

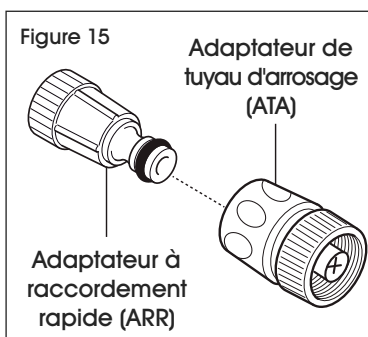


15. Branchez l'appareil dans une prise mise à la terre; appuyez sur le bouton de « RESET ». (Voir Figure 16)

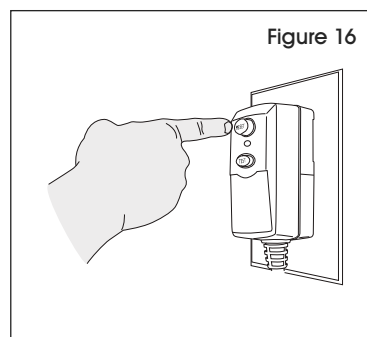


16. Ouvrez le robinet d'eau. (Voir Figure 17)

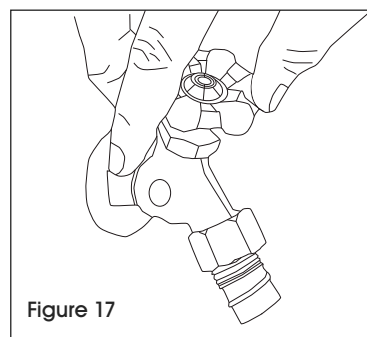

17. Tournez l'interrupteur en position « OFF » (arrêt) ou « ON » (marche). (Voir Figure 18)

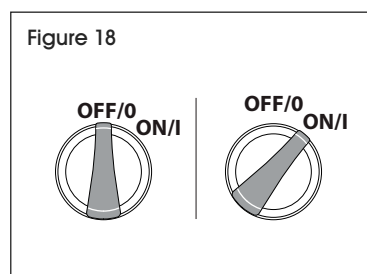

PIÈCES DE RECHANGE

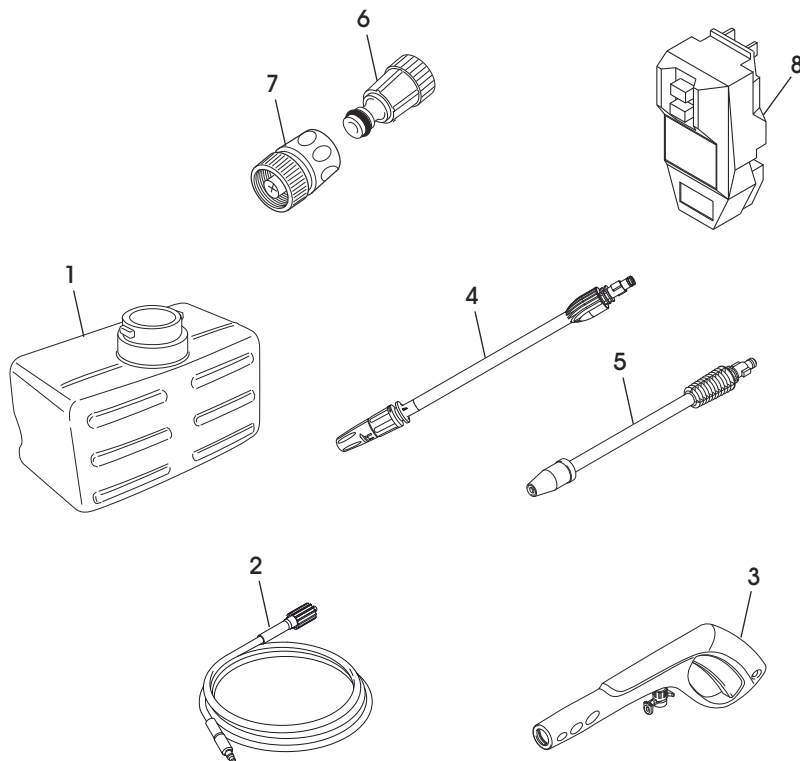

Pièces détachées du nettoyeur haute pression

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Réservoir de détergent	1	-----	PW4220020
2	Tuyau	1	-----	PW4220740
3	Pistolet-pulvérisateur	1	-----	PW50968
4	Lance avec buse à jet haute/basse pression	1	-----	PW4220010
5	Lance avec buse à jet turbo	1	-----	PW50976
6	Adaptateur à raccordement rapide (plastique transparent)	1	-----	PW3082130
7	Adaptateur de tuyau d'arrosage (bleu/noir)	1	-----	PW3082301
8	Ensemble du DDFT	1	-----	PW2761401110-1

Pièces détachées de la pompe

	Joints et soupapes hydrauliques (non illustrés)	1	-----	PW4220640
	Préassemblage TSS (raccordement rapide) (non illustré)	1	-----	PW4220640
	Jeu de joints toriques (non illustré)	1	-----	PW909104K

ULINE

1-800-295-5510
uline.com